



Kodér

Jedná se o obvod převádějící dekadické číslo na číslo binární. Obvod má 2^n vstupů, kde n je počet výstupů. Který ze vstupů je aktivní, je rozlišeno výstupní binární adresou (viz obr.1).

Propoje v mřížce musí být provedeny „jednosměrně“, aby nedocházelo ke zpětnému ovlivňování vstupů aktivním výstupem (viz obr.2).

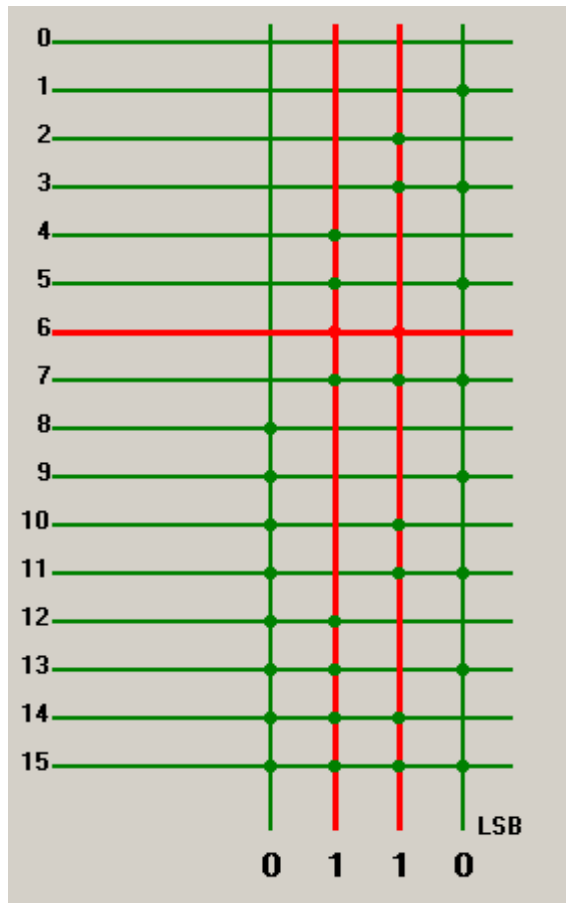

obr.1

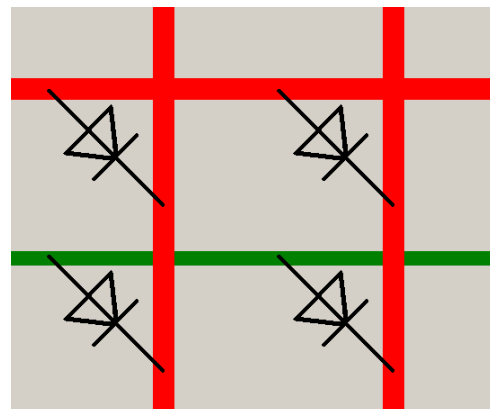

obr.2